

TA 370 AL

Technical Data Sheet

Materiálový list

TYPE, MARK / typ, označenie

Synthetic heatresistance fabric 60-370/5 AHV

syntetická žiaruvzdorná textília 60-370/5 AHV

RAW FABRIC / čistá textília bez ALU

WEIGHT / váha	370 [g/m ²]	+/- 10 %
COMPOSITION / zloženie	100% Para-Aramid	
CONSTRUCTION / konštrukcia		
WARP / osnova	Mn 7,5/2	+/- 5 %
WEFT / útok	Mn 7,5/1	+/- 5 %
YARN NUMBER WARP počet vlákien v osnove	9,5 [Fd/cm]	+/- 5 %
YARN NUMBER WEFT počet vlákien - útkový smer	9,0 [Fd/cm]	+/- 5 %
WEAVE / väzba tkaniny	herringbone / križová keprová väzba	
WIDTH / šírka	1 500 [mm]	
ROLL LENGTH / štandardná dĺžka rolky	50 m	


COATED FABRIC / ALU textília

WEIGHT / váha	CCA 490 [g/m ²]	+/- 10 %
THICKNESS hrúbka	1,1 [mm]	+/- 10 %
TENSILE STRENGTH (23°C) - NOMINAL nominálna pevnosť v ťahu (23°C)		
WARP / osnova	2200 [N]	+/- 10 %
WEFT / útkový smer	1200 [N]	+/- 10 %
TEAR STRENGTH pevnosť v trhaní		
WARP / osnova	140 [N]	+/- 10 %
WEFT / útkový smer	230 [N]	+/- 10 %
EN ISO 11612 Levels parametre podľa EN ISO 11612:	A1 B1 C3 D3 E3 F1	

REMARKS / poznámky

* TECHNICAL DATA SHEET REFER TO LOOMSTATE CLOTH

* dáta v materiálovom liste sa vzťahujú na čistú textíliu bez ďalších úprav a impregnácie

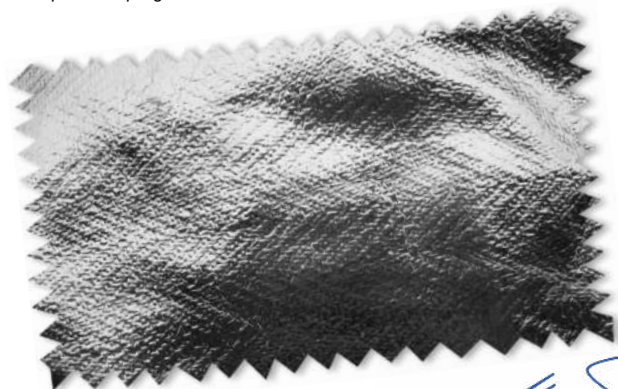

*) Information, details, and data of Technical Data Sheet are according to the best of our knowledge and experience based on production and tests series which can be improve anytime. However, the final application is without any obligation and guaranty - we recommend tests according to your specific conditions.

*) Uvedené informácie a údaje sú poskytnuté na základe našich najlepších vedomostí a skúseností, boli a opakovane môžu byť preverené testovaním, avšak odporúčania pre použitie sú bez záväzkov a záruky. V každom prípade doporučujeme odskúšanie a overenie vhodnosti použitia pre konkrétne aplikácie.