



**SAFEPRO®**

Sídlo / Seat: Lesná 6/1604, 040 01 Košice, SK  
IČO: 36201626, IČDPH (VAT): SK2021638222

Prevádzka / Office: **Pekná 10, 040 01 Košice, SK**

Telefón / Phone: **+421 (0)905 651 814**

Web: [www.safepro.sk](http://www.safepro.sk) e-mail: [safepro@safepro.sk](mailto:safepro@safepro.sk)


## Textílie / Textiles

### Séria 400

**Séria 400** kombinuje tepelnú a mechanickú ochranu, zahŕňa **homogénne textílie zo syntetických vlákien (Para-Aramid)** a **hybridné textílie s obsahom skleneného vlákna** (jadro zo zväzku sklenených vlákien obalené syntetickou strižou). Jemnejšie textílie a úplety sú z tzv. "filament" vlákien (**Kevlar®, resp. Twaron®**). Dodáva sa vo forme pletených, tkaných aj netkaných textílií s rôznou hustotou, šírkou aj hrúbkou **od 200 do cca 800 g/m<sup>2</sup>**. **Tepelná odolnosť je cca 450°C** a úpravou môže byť ďalej zvýšená až na cca **500°C**.

**Series 400** combines thermal and mechanical protection by a balanced way. It includes **homogeneous refractory fabrics (Para-Aramid)** and **hybrid fabrics (fiberglass bundle core wrapped by synthetic staple fibres)**. Smoother textiles are made of **filament fibers (Kevlar® or Twaron®)**. It is available as knitted, woven and non-woven fabrics with various densities, widths and thicknesses. **Typical weight is from 200 to approx. 800 g/m<sup>2</sup>**. **The thermal resistance is approx. 450°C** and it can be increased to **500°C** by further treatment.

#### TA 370 AL

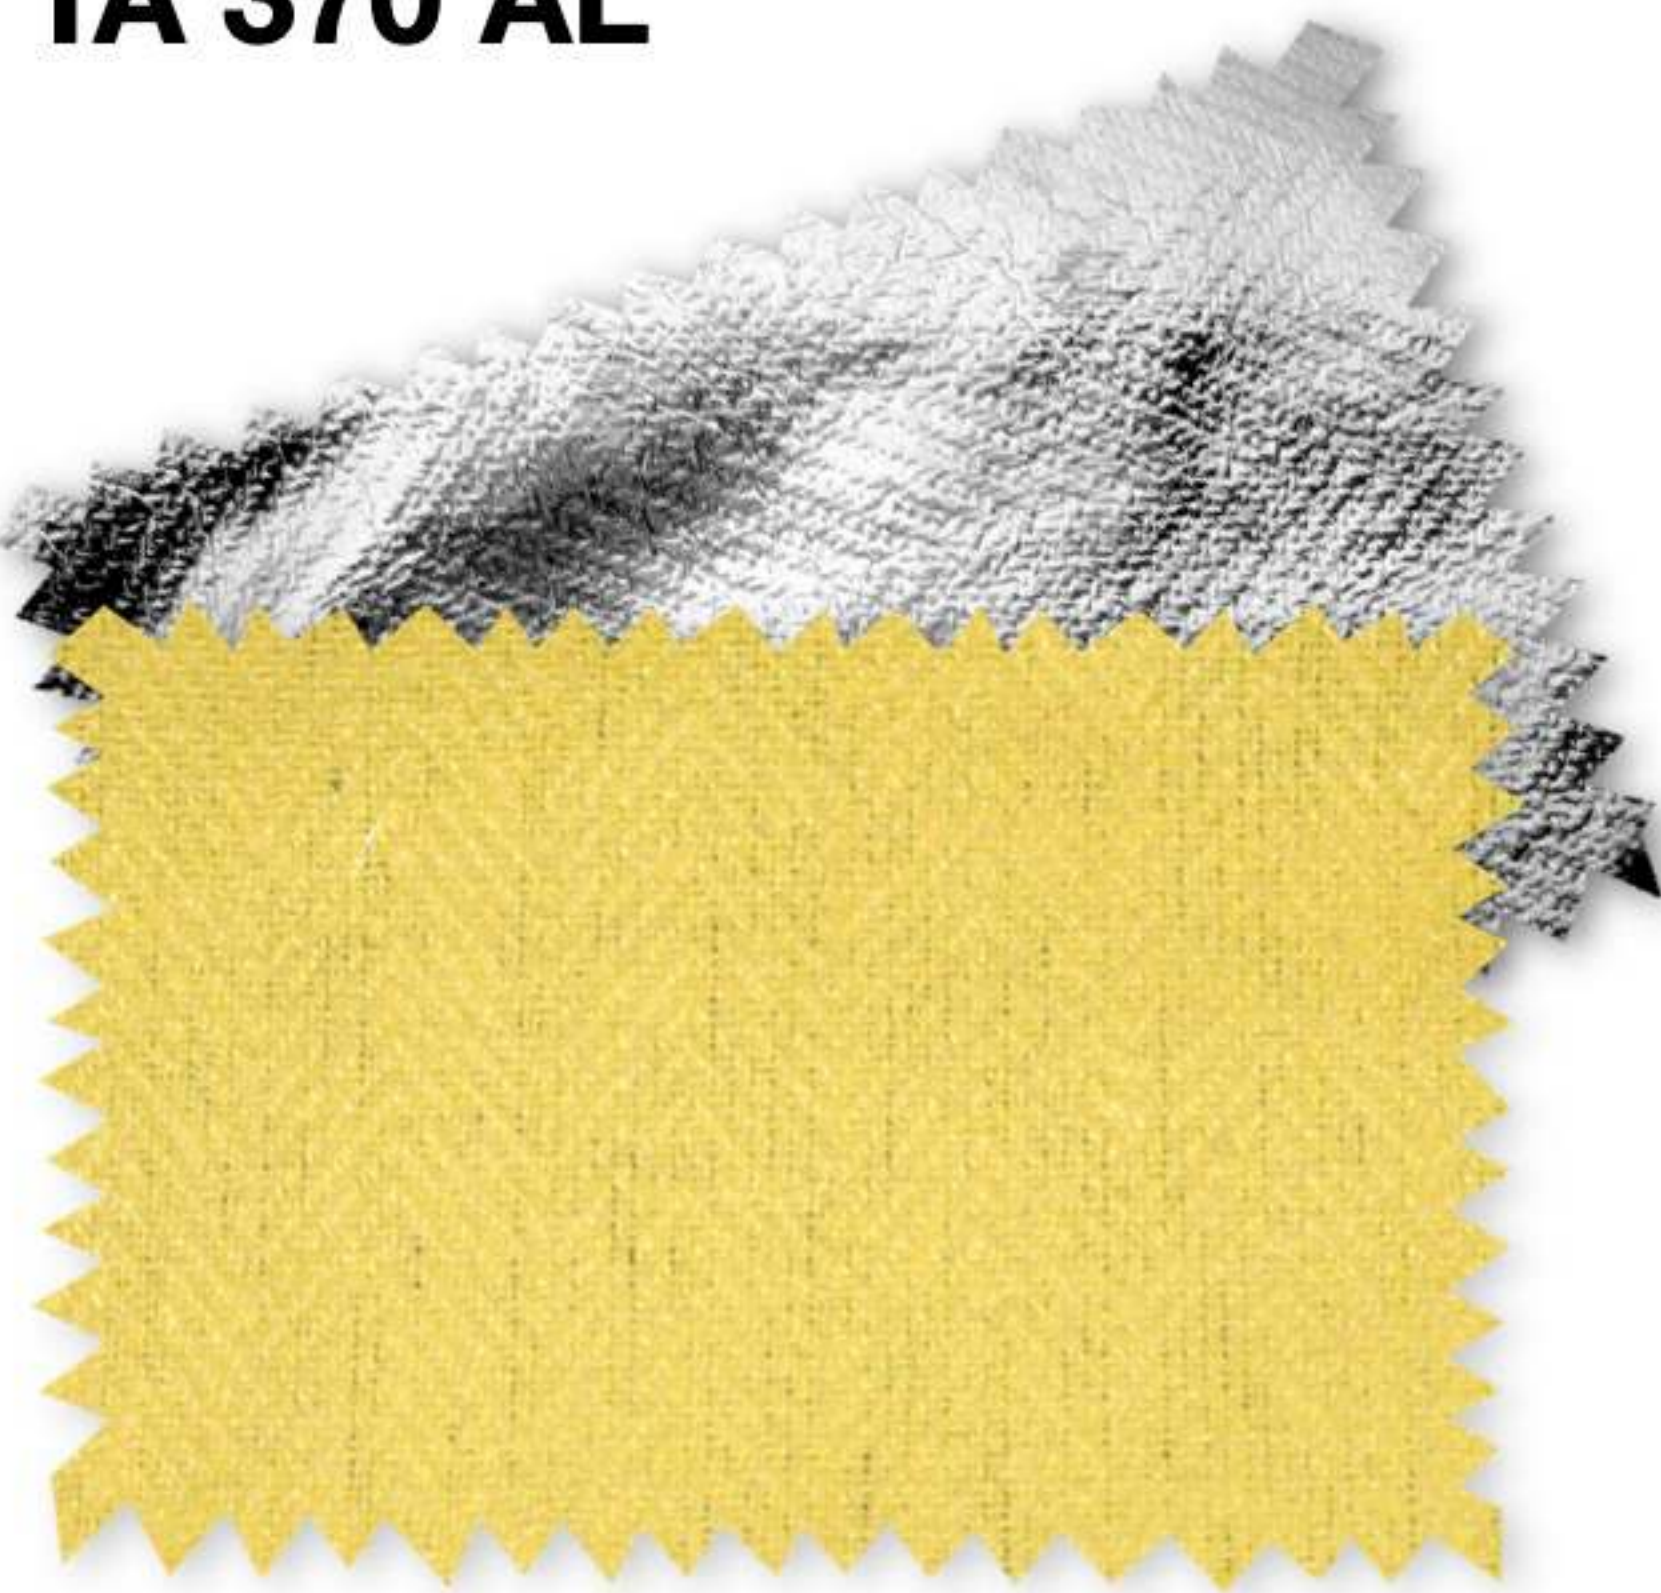


<b>Popis</b>	Syntetická žiaruvzdorná textília <b>Série 400</b> s kvalitným „pohlinikovaním“, na dotyk neutrálna, stredne hrubá a veľmi pevná.
<b>Description</b>	Synthethic heat and cut resistance fabric with Aluminised coating, neutal to touch, moderately thick and tough fabric.
<b>Použitie</b>	Tkanina je určená pre výrobu špeciálnych OOP s dôrazom na ochranu proti sálavému teplu a postreku taveninou.
<b>Application</b>	Protective garment and gloves against cut and heat risks with an emphasis on protection against radiant heat and molten metal splashes.
<b>Konštrukcia</b>	Križová keprová väzba s kvalitným pohlinikovaním, cca 460 g/m <sup>2</sup> , hrúbka cca 1,1 mm, šírka cca 147 cm. Typická dĺžka rolky 50 m.
<b>Design</b>	Aluminised cross twill, approx. 460 g/m <sup>2</sup> , thickness 1,1 mm, width 100 cm, typical roll length 50 m.
<b>Materiál</b>	100% Para-Aramid
<b>Material</b>	
<b>Certifikát zhody</b>	EN ISO 11612:2008: A1, B1, C3, D3, E3, F1
<b>Certificate</b>	

SAFEPRO: Textílie / Textiles

Obj.kód /Code: TA 370 AL

#### TA 600

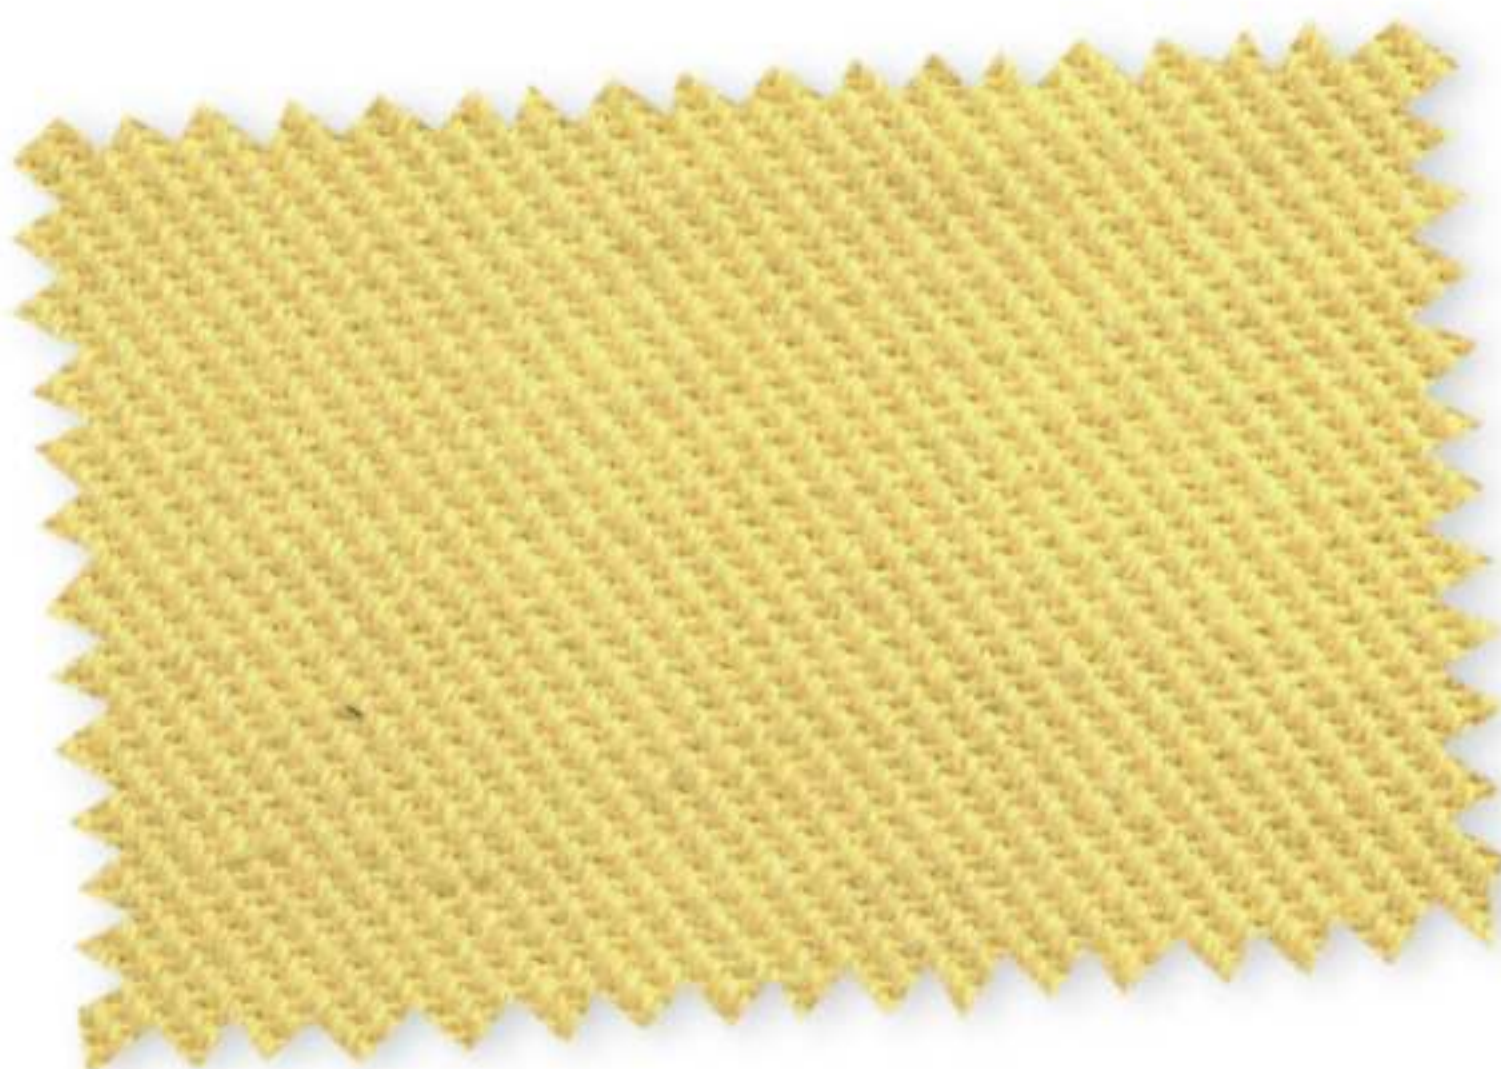

<b>Popis</b>	Žiaruvzdorná textília <b>Série 400</b> , na dotyk neutrálna, relatívne hrubá a veľmi pevná.
<b>Description</b>	Synthethic heat and cut resistance fabric, neutal to touch, relative thick and tough.
<b>Použitie</b>	Výroba a úprava špeciálnych rukavíc/odevov proti teplu, plameňu a prerezaniu.
<b>Application</b>	Protective garment and gloves against cut and heat risks.
<b>Konštrukcia</b>	Keprová väzba 2/2, cca 600 g/m <sup>2</sup> , hrúbka cca 1,75 mm, šírka cca 100 cm, typická dĺžka rolky 50 m.
<b>Design</b>	Twill 2/2, approx. 600 g/m <sup>2</sup> , thickness 1,75 mm, width 100 cm, roll length ~ 50 m.
<b>Materiál</b>	100% Para-Aramid
<b>Material</b>	

SAFEPRO: Textílie / Textiles

Obj.kód /Code: TA 600

#### Nite - TT 50/4 Threads - TT 50/4



<b>Popis</b>	Nite na šitie skupiny K - <b>100 % Twaron®</b>
<b>Description</b>	Sewing thread from K Series - <b>100 % Twaron®</b>
<b>Použitie</b>	Nite na šitie s vysokou tepelnou odolnosťou a mechanickou pevnosťou.
<b>Application</b>	The sewing thread with high temperature and mechanical resistance.
<b>Konštrukcia</b>	TEX 80, 50/4 Mn
<b>Design</b>	
<b>Materiál</b>	100% Twaron®
<b>Material</b>	
<b>Popis</b>	Metalické nite na šitie skupiny K
<b>Description</b>	Metallic sewing thread of Series K
<b>Použitie</b>	Metalické nite na šitie skupiny K vhodné aj pre priemyselné použitie.
<b>Application</b>	Metallic sewing thread of Series K - suitable for industrial use also.
<b>Konštrukcia</b>	TEX 210, 4,7 Mn
<b>Design</b>	
<b>Materiál</b>	Jadro z oceľových vlákien (62%) s Twaron®-ovým opláštením (38%).
<b>Material</b>	Special steel core (62 %) and Twaron® (38 %) fibre sheathing.

SAFEPRO: Textílie / Textiles

Obj.kód /Code: TT 50/4 # TTS 2100

#### Nite Metal - TTS 2100 Threads Metal - TTS 2100